


# Клапан электромагнитный КМР модель MSB-2160

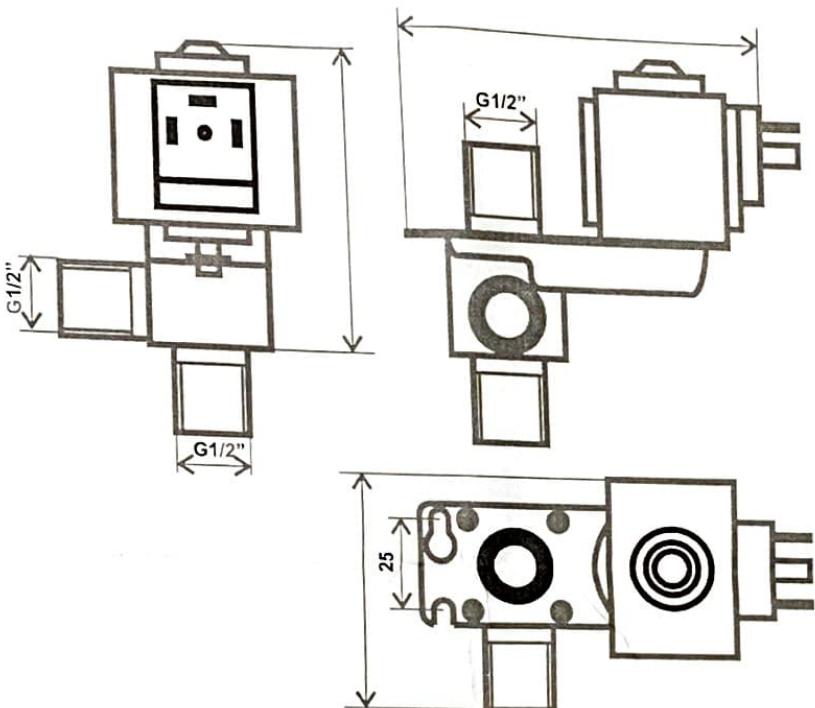

Трехлинейный двухпозиционный прямого действия	
Рабочее давление	0 - 300 мбар
Напряжение катушки	230 В 50 Гц
Температура окружающей среды	-10 ... +60°C
Условный проход	12 мм
Присоединение	G1/2"
Материал корпуса	PA66
Материал уплотнения	NBR

- малый вес;
- надежность;
- легкость установки;
- небольшие размеры;
- простота эксплуатации;
- экологически чистый.

## ВНИМАНИЕ!

### 1. Перед использованием:

Этот клапан разработан для переключения потоков чистого сухого воздуха. Транспортировка, установка, присоединение, подключение, обслуживание и ремонт должны проводиться квалифицированным персоналом, прошедшим соответствующую подготовку, и имеющим допуск к выполнению этих работ, в соответствии с действующими нормами, правилами и законодательством.

Неквалифицированному персоналу запрещено выполнять любые действия по монтажу, подключению и обслуживанию клапана.

Ответственность за определение пригодности изделия для потребителя (использование в проектируемых, собираемых, или производимых потребителем устройствах) несет сам потребитель.

### 2. Хранение и транспортировка:

Храните клапан в сухом месте, предпочтительно в упаковке. Не нагружайте упаковку.

При перемещении коробок устанавливайте их на поддон.

Обращайтесь с клапаном осторожно, без резких воздействий.

### 3. Подключение:

Перед началом работ убедитесь, что оборудование отключено от источника электроэнергии.

Убедитесь, что параметры вашей электросети соответствуют данным, указанным на шильде клапана. При отклонении параметров более, чем на 10% электромагнитная катушка клапана может выйти из строя.

**ВНИМАНИЕ:** Высокое напряжение при неправильном подключении может вызвать поражение электрическим током.

### 4. Монтаж.

После монтажа клапана убедитесь, что прижимная гайка катушки плотно затянута. Если во время транспортировки, или эксплуатации оборудования клапан подвергается вибрации, рекомендуется зафиксировать гайку нанесением на её резьбу краски или лака.

### 5. Гарантия.

На изделие, установленные должным образом и эксплуатируемые в нормальных условиях, гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты покупки изделия. В случае обнаружения дефекта в течение гарантийного срока потребитель должен не позднее 30 дней письменно сообщить об этом продавцу или дистрибутору. Расходы по транспортировке изделия, направленного на гарантийный ремонт, несет Покупатель.

Гарантия не распространяется на изделия, которые эксплуатировались с нарушением данной инструкции и/или местных требований, на изделия, имеющие механические повреждения в процессе эксплуатации или транспортировки, на изделия, имеющие следы воздействия воды, огня, атмосферных осадков и т.д.

Эта специальная гарантia исключает все другие гарантii или представления, выраженные или подразумеваемые любой литературой, данными, или человеком. Производитель оставляет за собой право возместить Покупателю цену изделия вместо его ремонта или замены, при этом максимальная ответственность производителя не может превышать стоимость изделия. Производитель и уполномоченный представитель не несет ответственности за убытки Покупателя, возникшие в результате наступления гарантийного случая.